

AIC-IP2BFA-W

2MP 固定レンズ Wifi ネットワーク バレットカメラ



特長

- ・2メガピクセル
- ・1/2.8 インチ CMOS センサー
- ・低照度、高画質
- ・最大 2MP (1920 × 1080)@ 25/30 fps
- ・H.265 高圧縮
- ・スマートコーデック対応
- ・IR 距離最大 30m
- ・DWDR、3D NR、BLC、デジタル透かし
- ・異常検出(モーション検出、映像改ざん、音声検知、SD カードエラー、ネットワークエラー、不正アクセス)
- ・2.4GHz Wi-Fi 対応、オープンエリアで最大 80 m の範囲をカバー
- ・最大 256G の Micro SD 対応
- ・12VDC 電源
- ・IP67

技術仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.8 インチ CMOS
最大解像度	1920(横)×1080(縦)
ROM	16MB
RAM	64MB
スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	自動、手動 1/3 秒~1/100,000 秒
最小照度	0.025 ルクス@F2.0 (カラー、30 IRE) 0.0025 ルクス@F2.0 (白黒、30 IRE) 0 ルクス (照明オン)
S/N 比	>56dB

照射距離	30メートル
照明オン/オフ制御	自動、手動
赤外線照射数	1 (IR LED)
角度調整	パン: 0°~360° チルト: 0°~90° 回転: 0°~360°

レンズ


レンズタイプ	固定焦点
レンズマウント	M12
焦点距離	2.8 mm
最大絞り	F2.0
視野	高さ: 100°、垂直: 53.0°、奥行き: 102.0°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.6m
DORI 距離	検出:46.9m、観察:18.8m、認識:9.4m、識別:4.7m

ビデオ

ビデオ圧縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B
スマートコーデック	○
ビデオフレームレート	メインストリーム: 1920 × 1080@(1-25/30)fps サブストリーム: 704 × 576@(1-25/fps)/704 × 480@(1-30/fps) ※数値は最大値です 複数ストリームの場合、合計値で影響を受けます
ストリーム機能	2 ストリーム
解像度	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビデオビットレート	H264:24Kbps~4096Kbps H265:9Kbps~4096Kbps
昼/夜	自動(ICR)、カラー、白黒
BLC	○
WDR	DWDR
ホワイトバランス	自動、手動、屋外、自然、街灯、カスタム
ゲインコントロール	自動
ノイズ低減	3D NR
モーション検出	ON/OFF(4 エリア)
RoI	○(4 エリア)
スマート照明	○
画像の回転	0°、180°

ミラー	○
オーディオ	
内蔵マイク	○
アラーム	
アラームベンイト	SD カード無し、SD カード一杯、SD カードエラー、ネットワーク切断、IP の競合、不正アクセス、モーション検出、映像改ざん、音声検出、強度変化
ネットワーク	
ネットワークポート	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835GHz
無線範囲	最大 80m(実際の環境によって性能は異なります)
SDK API	○
サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化、構成暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウント ロックアウト、セキュリティ ログ、X.509 証明書の生成とインポート、HTTPS、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード
ネットワークプロトコル	IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DHCP、DNS、NTP、Multicast
相互運用性	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、CGI、P2P
ユーザー/ホスト	6 (総帯域幅: 36 M)
ストレージ	MicroSD(最大 256GB)
ブラウザ	IE、Chrome、Firefox
管理ソフトウェア	○
モバイルクライアント	iOS、アンドロイド
認証	
認定資格	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C
電源	
電源	12 VDC
消費電力	基本: 2 W (12 V DC) 最大:4.1 W (12 V DC)
環境	
動作可能周囲環境	温度:-40 °C ~ +60 °C 湿度: ≤95%
保護	IP67
構造	
製品寸法	166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm
本体重量	0.4779 kg
総重量	0.6965kg

寸法図

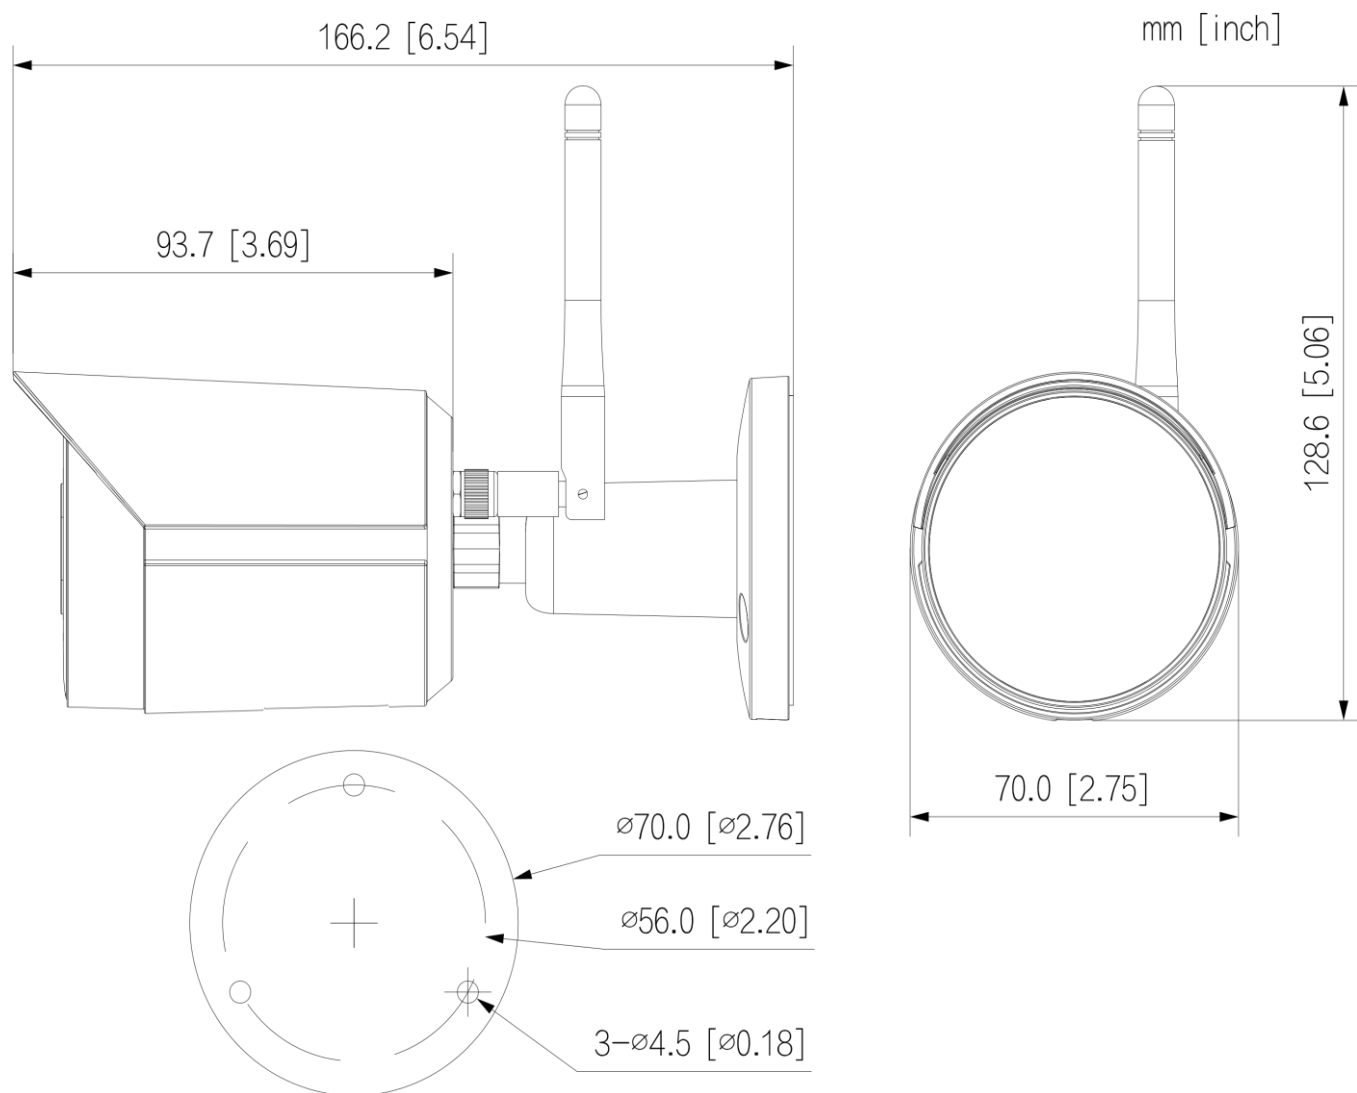

※仕様および外観は予告なく変更される事が御座います、予めご了承下さい。