

AIC-IP2DFA-W

Wifi 対応 2MP 屋外 ネットワーク 固定レンズ ドームカメラ



特長

- ・2メガピクセル
- ・1/2.8 インチ CMOS センサー
- ・最大 2MP(1920×1080)@25/30 fps
- ・H.265 高圧縮
- ・スマートコーデック対応
- ・IR LED を内蔵
- ・DWDR、3D NR、BLC、デジタル透かし
- ・異常検出: モーション検出、映像改ざん、SDカード無し、SDカード一杯、SDカードエラー、ネットワーク切断、IP の競合、不法アクセス
- ・オープンエリアで最大 80 m の範囲をカバーする単一アンテナ 2.4G Wi-Fi
- ・最大 256G の Micro SD カード対応
- ・12V DC 電源
- ・IP67、IK10

技術仕様

カメラ


イメージセンサー	1/2.8 インチ CMOS
最大解像度	1920(横)×1080(縦)
ROM	16MB
RAM	64MB
スキャンシステム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	自動、手動 1/3 秒~1/100,000 秒
最小照度	0.025 ルクス@F2.0 (カラー、30 IRE) 0.0025 ルクス@F2.0 (白黒、30 IRE) 0 ルクス (照明オン)

S/N比	>56dB
照射距離	30メートル(IR LED)
照明オン/オフ制御	自動、手動
照明数	3 (IR LED)
パン/チルト/回転範囲	パン: 0~355° チルト: 0~75° 回転: 0~355°
レンズ	
レンズタイプ	固定
レンズマウント	M12
焦点距離	2.8mm
最大絞り	F2.0
視野	水平: 100°、垂直: 53°、対角: 120°
アイリス制御	固定
近距離焦点距離	0.6 m
DORI 距離	検出:46.9m、観察:18.8m、認識:9.4m、識別:4.7m
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B
スマートコーデック	○
ストリーム機能	2 ストリーム
解像度	1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720)
ビデオフレームレート	メインストリーム: 1920 × 1080@ (1-25/30 fps) サブストリーム: 640 × 480@(1-25 fps)、640 × 480@(1~30 fps) ※数値は最大値です 複数ストリームの場合、合計値で影響を受けます
ビットレート制御	CBR/VBR
ビデオビットレート	H265: 9 kbps~4096 kbps H264: 24 kbps~4096 kbps
昼/夜	自動(ICR)、カラー、白黒
BLC	○
WDR	DWDR
ホワイトバランス	自動、カスタム、手動、屋外、自然、街灯
ゲインコントロール	自動
ノイズ低減	3D NR
モーション検出	OFF/ON(4 エリア)
RoI	○(4 エリア)
スマート照明	○
画像の回転	0°、180°



ミラー	○
アラーム	
アラームイベント	SD カード無し、SD カード一杯、SD カードエラー、ネットワーク切断、IP の競合、不法アクセス、モーション検出、映像改ざん
ネットワーク	
ネットワークポート	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835GHz
無線範囲	最大 80m(環境により性能は異なります)
SDK/API	○
サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化、構成暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウント ロックアウト、セキュリティ ログ、X.509 証明書の生成とインポート、HTTPS、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード
ネットワークプロトコル	IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DHCP、DNS、NTP、Multicast
相互運用性	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、CGI、P2P
ユーザー/ホスト	6(総帯域幅:36M)
ストレージ	MicroSD(最大 256GB)
ブラウザ	IE、Chrome、Firefox
管理ソフトウェア	○
モバイルクライアント	iOS、アンドロイド
認証	
認定資格	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C
電源	
電源	12 VDC
消費電力	基本:2.0W(12VDC) 最大:4.9W(12VDC)
環境	
動作可能周囲環境	温度:-40 °C ~ +60 °C 湿度: ≤95%
保護	IP67、IK10
構造	
製品寸法	Φ110.7mm × 88.7mm
本体重量	0.41kg
梱包重量	0.59kg

寸法図

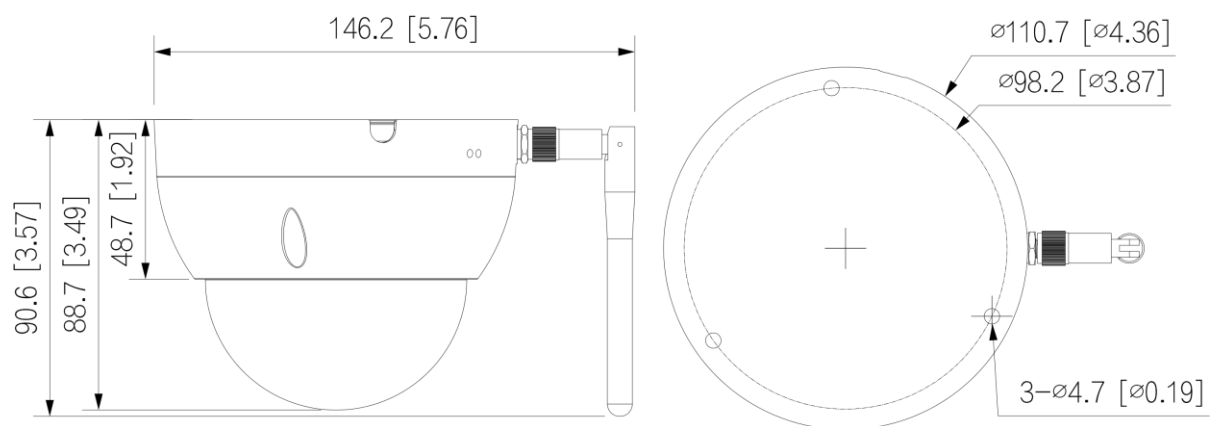

※仕様および外観は予告なく変更される事が御座います、予めご了承下さい。