

AIC-IP2P12

AI対応 2MP 12倍スターライト ネットワーク PTZ カメラ



特長

- ・2メガピクセル
- ・1/2.8インチ CMOS センサー
- ・12倍光学ズーム
- ・最大 25/30 fps@1080p
- ・H.265 高圧縮
- ・スマートコーデック対応
- ・IVS
- ・PoE 対応
- ・IP66、IK10

技術仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.8インチ STARVIS™ CMOS
ピクセル	2MP
最大解像度	1920(横)×1080(縦)
ROM	128MB
RAM	1024MB
電子シャッタースピード	1/1秒～1/30,000秒
スキャンシステム	プログレッシブ
最小照度	0.005ルクス@F1.6(カラー) 0.0005ルクス@F1.6(白黒)

赤外線 LED	該当なし
照明オン/オフ制御	該当なし
照射距離	該当なし

レンズ

焦点距離	5.3mm ~ 64mm
最大絞り	F1.6 ~ F4.4
視野	H: 58.5°-4.8°
光学ズーム	12 倍
フォーカスコントロール	オート、マニュアル
近距離焦点距離	0.1m ~ 1.0m

DORI 距離	検出:883.0m 観察:353.0m 認識:177.0m 識別:88.0m ※DORI (検出、観察、認識、識別) は、映像を視聴する人がカバーされたエリア内の人物または物体を識別する能力を定義する標準システム (EN-62676-4) です。この表の数字はインテリジェント機能距離を反映していません。
---------	--

PTZ

パン/チルト範囲	パン: 0°~360°エンドレス、チルト: -2°~+90°、自動反転 180°
手動制御速度	パン: 0.1°/秒~300°/秒、チルト: 0.1°/秒~120°/秒
プリセット速度	パン: 300°/秒、チルト: 200°/秒
プリセット	300
ツアー	8
パターン	5
自動パン	○
自動スキャン	○
スピード設定	人間中心の焦点距離/速度適応
電源オフメモリ	○
アイドルモーション	プリセット、パターン、ツアー、スキャン
PTZ プロトコル	DH-SD

知能

IVS (境界保護)	侵入、トリップワイヤー、放棄/紛失物
顔検出	○
イベントトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常

ビデオ

ビデオ圧縮	H.265、H.264、MJPEG (サブストリームのみ)
スマートコーデック	○
ストリーム機能	3 ストリーム

解像度	1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
ビデオフレームレート	メインストリーム: 1080p/720p@(1-25/30 fps) サブストリーム 1: D1/CIF@(1-25/30 fps) サブストリーム 2: 720p/D1/CIF @(1-25/30 fps)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビデオビットレート	H264:448 kbps~8192 kbps H265:448 kbps~8192 kbps
昼/夜	自動(ICR)、カラー、白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	自動、屋内、屋外、ATW、手動
ゲインコントロール	自動、手動
ノイズ低減	Ultra DNR (2D/3D)
モーション検出	○
RoI	○
電子式手ぶれ補正(EIS)	該当なし
曇り止め	○
デジタルズーム	16 倍
画像の回転	180°
プライバシーマスキング	最大 24 のエリア
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711a、G711Mu、G.726、AAC
ネットワーク	
ネットワークポート	RJ-45 (10 Base-T /100 Base-TX)
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
相互運用性	API、ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ユーザー/ホスト	20
ストレージ	FTP、MicroSD(最大 256GB)、NAS
ブラウザ	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理ソフトウェア	○
モバイルクライアント	iOS、アンドロイド
認証	
認定資格	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
ポート	

アラーム I/O	2/1
----------	-----

オーディオ I/O	1/1
-----------	-----

電源

電源	24 V DC/2.5 A (± 25%) PoE (802.3at)
----	--

消費電力	12W
------	-----

環境

動作可能周囲環境	温度: -30 °C ~ +60 °C 湿度: ≤95%
----------	---------------------------------

保護	IP66、IK10
----	-----------


構造

製品寸法	Φ170(mm)×155(mm)
------	------------------

本体重量	1.8kg
------	-------

梱包重量	3.3kg
------	-------

寸法図

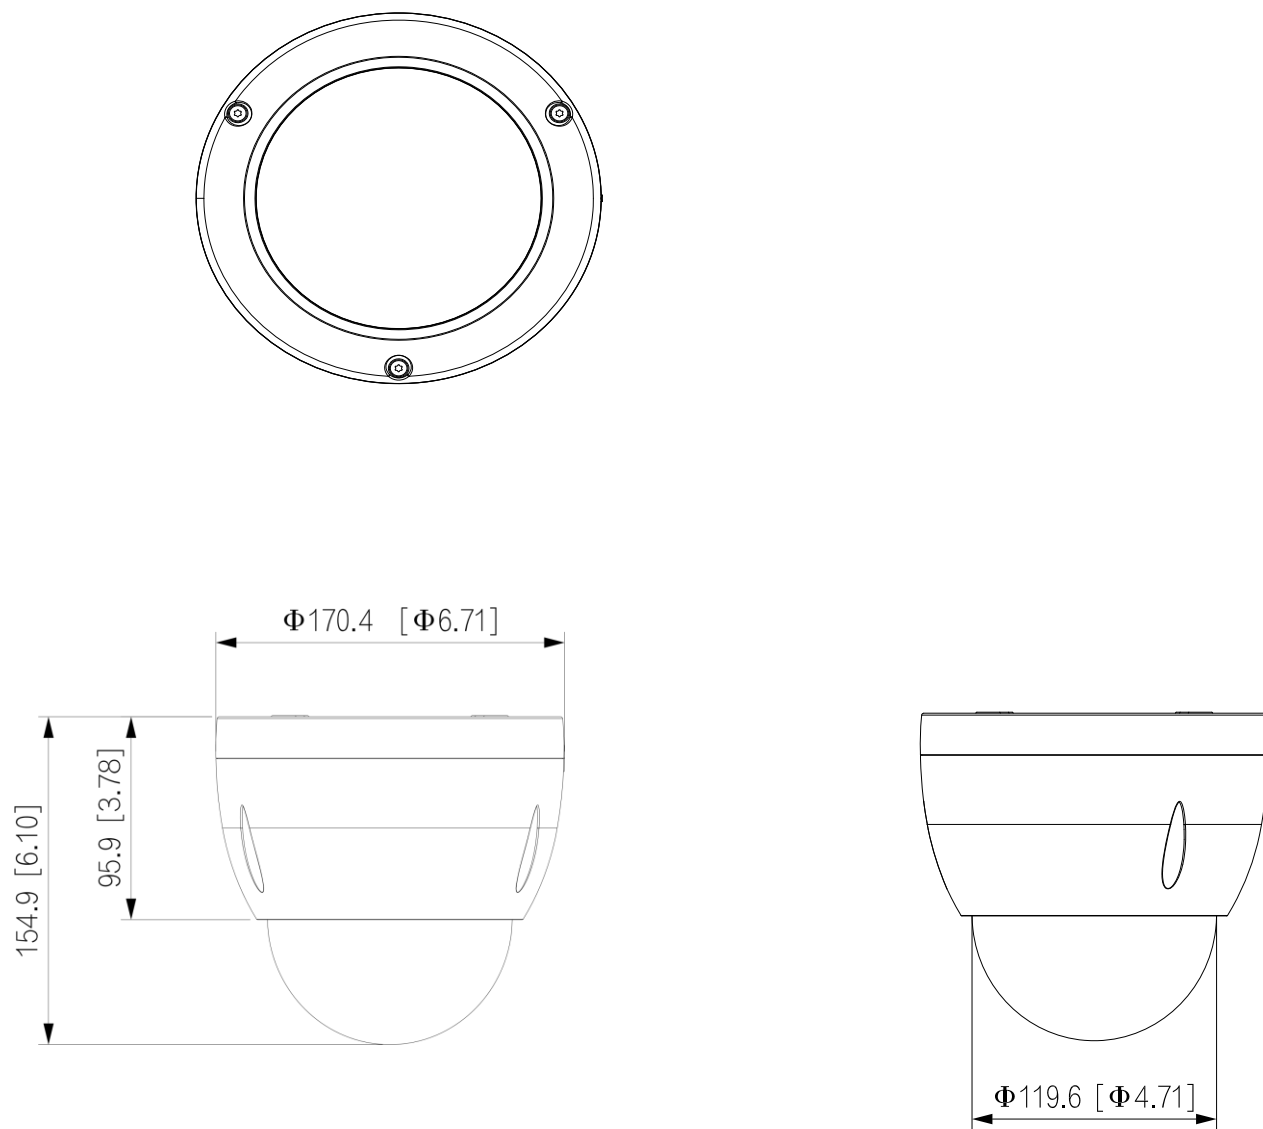

※仕様および外観は予告なく変更される事が御座います、予めご了承下さい。